

Instrukcja montażu

Wieszak do worka na drabinki składany z obrotowym zaczepem WD-10S
(Nr katalogowy WD-10S)

Wieszak do worka na drabinki WD-1
(Nr katalogowy WD-1)



UWAGA:

- Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem i zarysowaniem krawędzi wieszaka.
- Zarówno klucze, jak i śruby nakrętki i podkładki należy **trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci**.
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie należy montować elementów jeśli widoczne są wady lub uszkodzenia.

Potrzebne narzędzia:

Klucz płaski 17 mm

(nie dołączony do zestawu)



Elementy montażowe (dołączone do kompletu)


UWAGA:

Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów. W przypadku ich stwierdzenia prosimy o kontakt z naszym biurem: kontakt@sportmasters.pl ; 505 818 308 .

(A0) 1 szt 	(A1) 1 szt 	(A2) 1 szt 
(A3) 2 szt 	(A4) 4 szt 	(A5) 2 szt 

Ramię wieszaka + belka z uchwytem na drabinki

- Do belki z uchwytem na drabinki (A1) wkładamy śruby (A3) oraz podkładki (A4) i przekładamy je przez otwór w belce (A1);
ramię wieszaka (A0) przykładamy do belki (A1) w taki sposób żeby śruby (A3) mogły przejść przez ramię wieszaka (A0);
śruby (A3) i nakrętki (A5) przykręcamy kluczem 17 mm kręcąc w prawo.

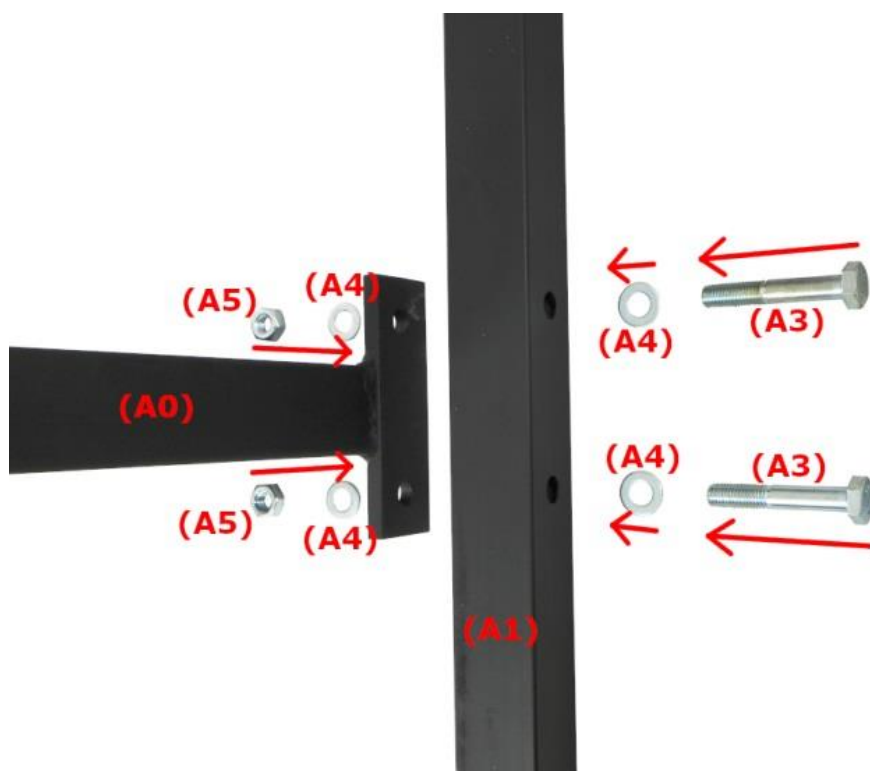


Prawidłowo skręcony element:



Wkładanie uchwyty z zaczepem na drabinki

- Uchwyt (A2) wsuwamy w prowadnicę wieszaka (A0), w taki sposób żeby ucho było skierowane ku górze oraz na zewnątrz wieszaka.

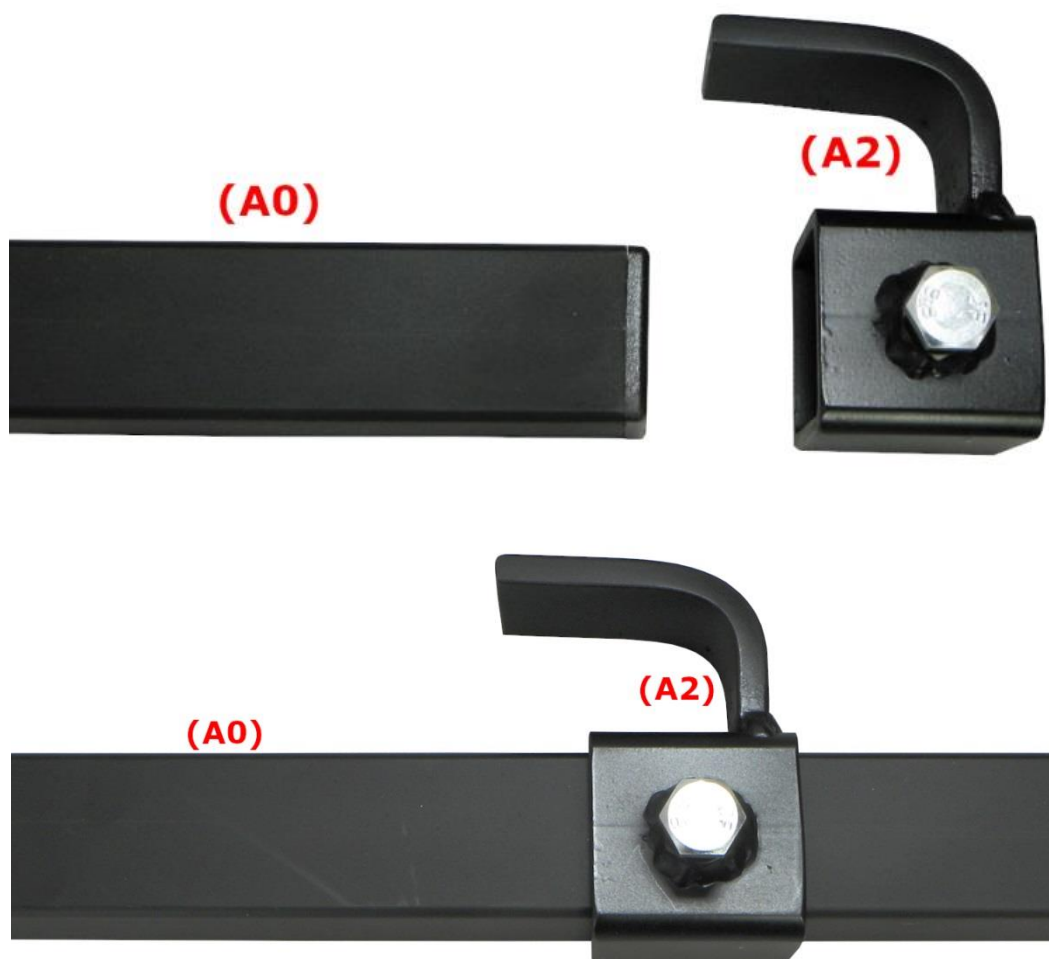

Prawidłowo skręcony wieszak na drabinki:



Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz
ul. BOROWA 9 A, WILCZA GÓRA, 05-506 LESZNOWOLA
Tel: 022 757 46 99 ; 797 775 505
E-mail: sportmasters@sportmasters.pl

