

# Instrukcja montażu

Platforma bokserska MASTERS na drabinki PB-20  
( Nr katalogowy PB-20 )



## UWAGA:

- Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem i zarysowaniem krawędzi platformy.
- Zarówno klucze, jak i śruby nakrętki i podkładki należy **trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.**
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie należy montować elementów jeśli widoczne są wady lub uszkodzenia.

## Potrzebne narzędzia:

**Klucz płaski 17 mm**

(nie dołączony do zestawu )



## Elementy montażowe (dołączone do kompletu)


**UWAGA:**

Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów. W przypadku ich stwierdzenia prosimy o kontakt z naszym biurem: [kontakt@sportmasters.pl](mailto:kontakt@sportmasters.pl) ; 505 818 308 .


<b>(A0) 1 szt</b> 	<b>(A1) 1 szt</b> 	<b>(A2) 1 szt</b> 	
<b>(A3) 1 szt</b> 	<b>(A4) 4 szt</b> 	<b>(A5) 4 szt</b> 	<b>(A6) 8 szt</b> 

## Wkładanie belki na ramię platformy

- Belkę (A1) wkładamy na ramię platformy (A0)

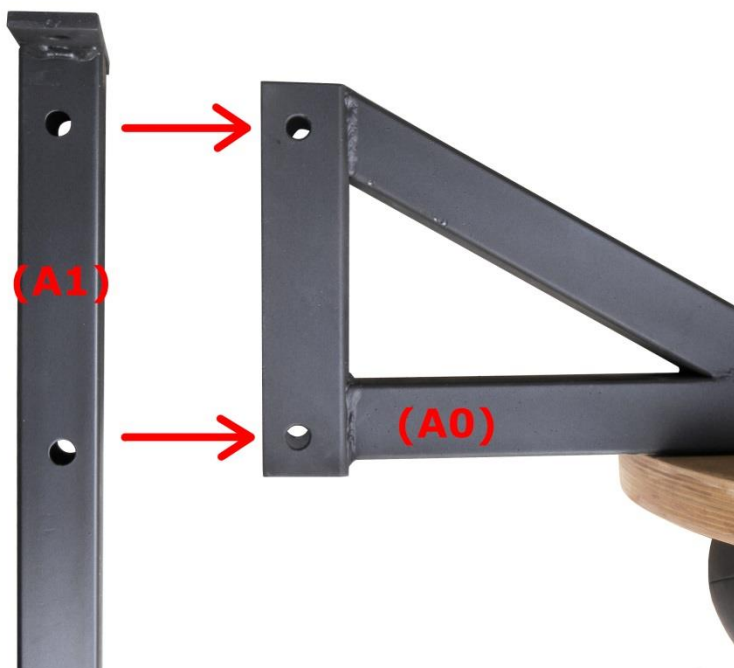


**Prawidłowo włożona belka:**

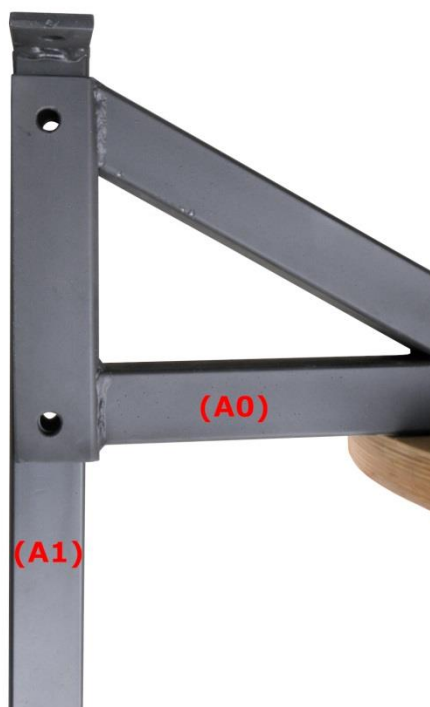

## Skręcenie belki pionowej z głównym ramieniem platformy

- Na górne śruby (A4) wkładamy podkładki (A6) i przekładamy je przez otwór w ramieniu platformy (A0) i belce (A1) w taki sposób aby śruby (A4) przeszły przez otwór w ramieniu platformy.
- Na śruby (A4) które przeszły już przez belkę i ramię platformy nakładamy podkładkę (A6), a nakrętkę (A5) przykręcamy do śruby (A4) za pomocą klucza 17 mm kręcąc w prawą stronę - dla mocniejszego przykręcania możemy przytrzymać śrubę (A4) drugim kluczem 17 mm.

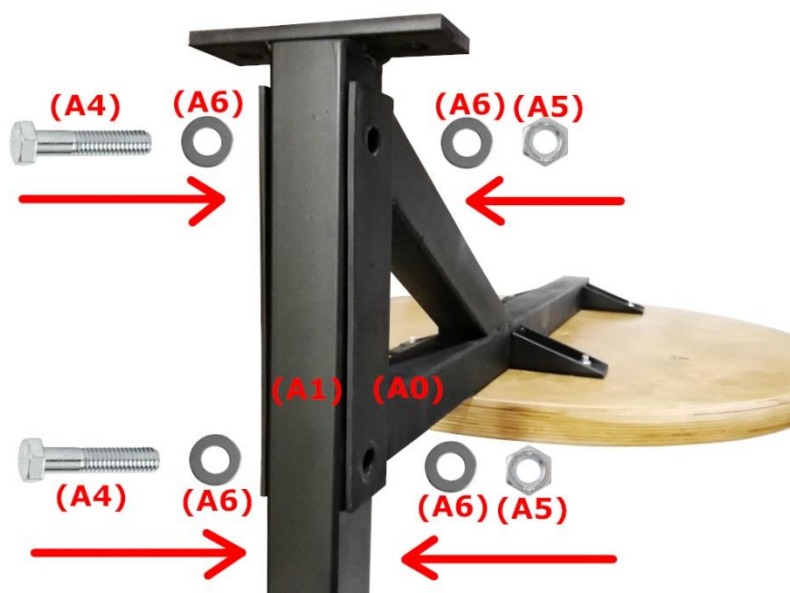


**Prawidłowo skręcony element:**



# Skręcenie belki poziomej z głównym ramieniem platformy

- Na górne śruby (A4) wkładamy podkładki (A6) i przekładamy je przez otwór w belce (A2), ramię platformy (A0) przykładamy do belki (A2) w taki sposób aby śruby (A4) przeszły przez otwór w ramieniu platformy.
- Na śruby (A4) które przeszły już przez belkę i ramię platformy nakładamy podkładkę (A6), a nakrętkę (A5) przykręcamy do śruby (A4) za pomocą klucza 17 mm kręcąc w prawą stronę - dla mocniejszego przykręcania możemy przytrzymać śrubę (A4) drugim kluczem 17 mm.

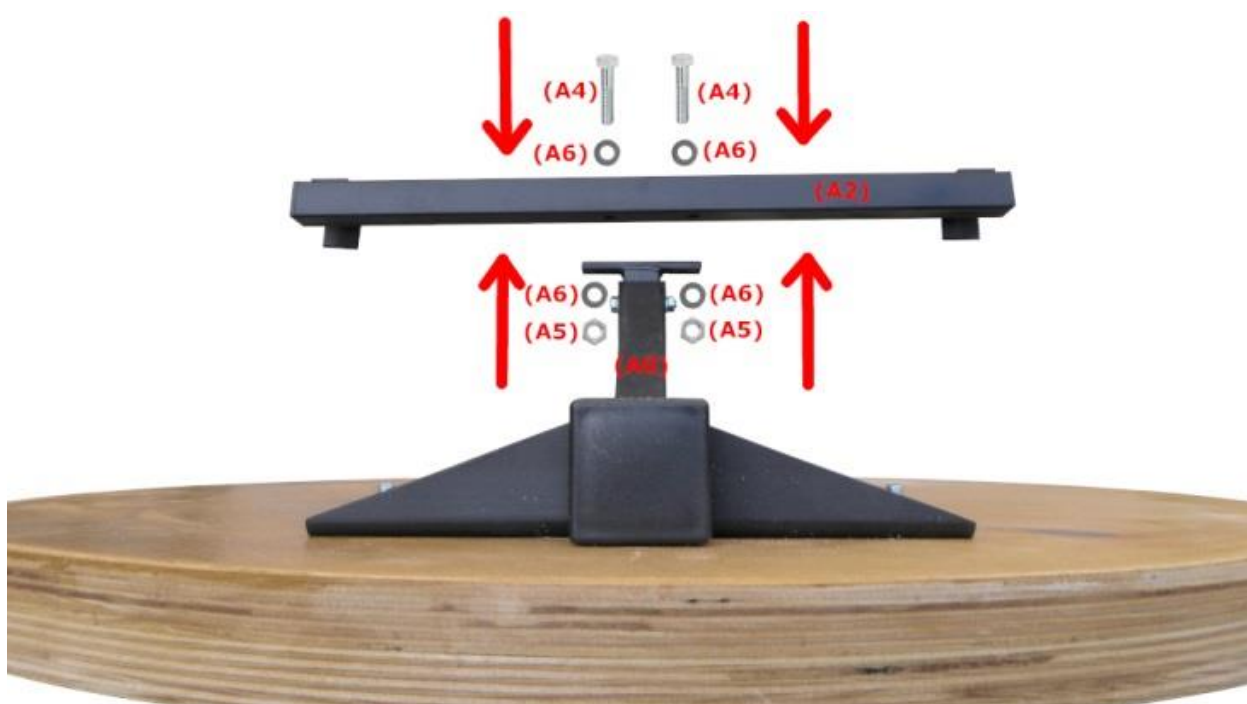


**Prawidłowo skręcony element:**




## Wkładanie uchwyty z zaczepem na drabinki

- Uchwyt (A3) wsuwamy w belkę wieszaka (A1), w taki sposób żeby ucho było skierowane ku górze oraz na zewnątrz wieszaka.

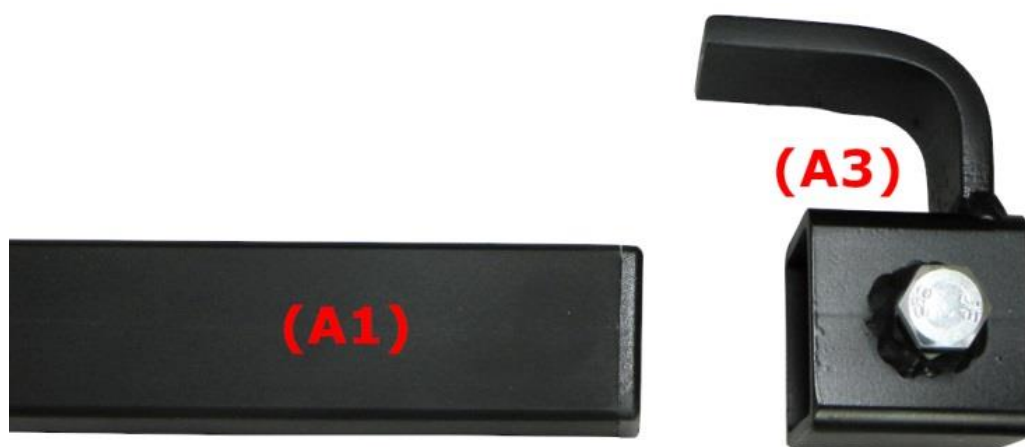

**Prawidłowo skręcony element:**

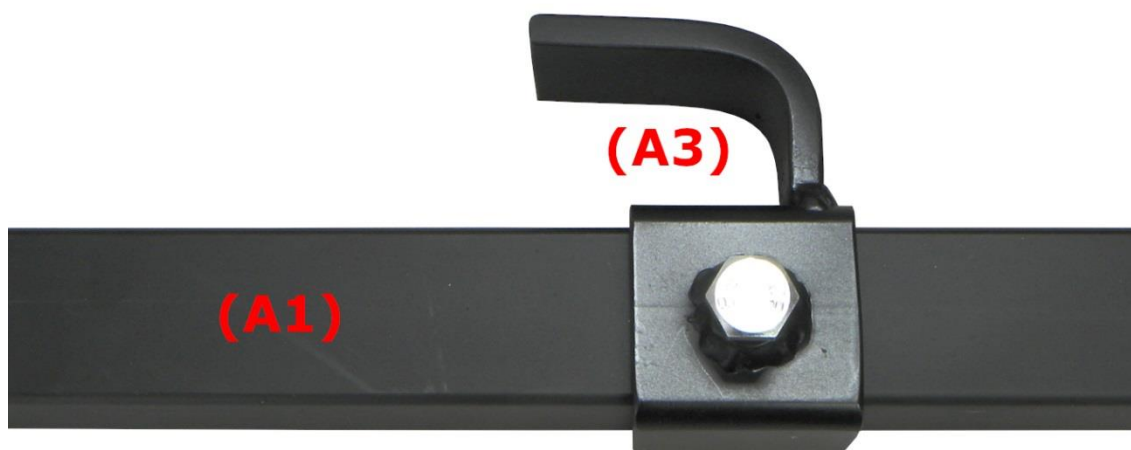

## Prawidłowo skrecona platforma:



---

**Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz**  
**ul. BOROWA 9 A, WILCZA GÓRA, 05-506 LESZNOWOLA**  
Tel: 022 757 46 99 ; 797 775 505  
E-mail: [sportmasters@sportmasters.pl](mailto:sportmasters@sportmasters.pl)

